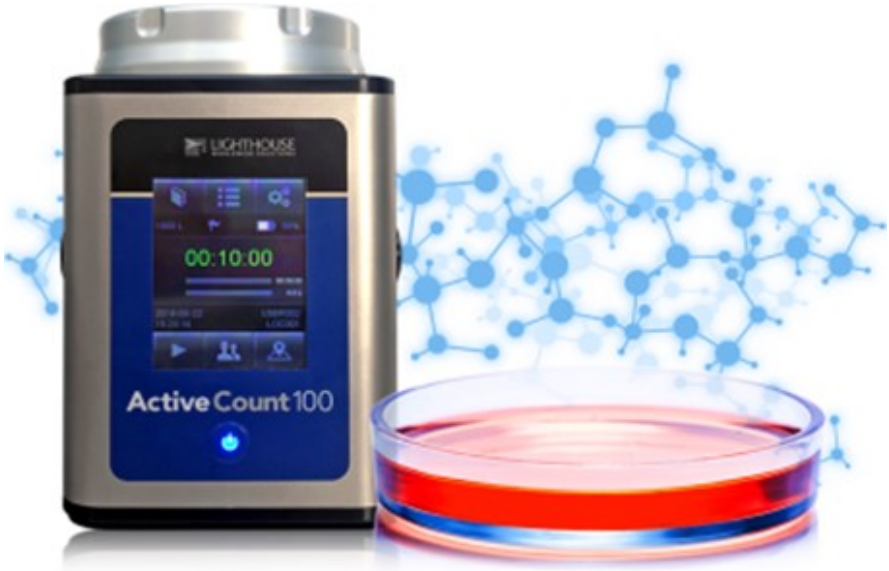

Aérobiocollecteur ActiveCount 100/100H

L'Aérobiocollecteur ActiveCount 100 de la marque **Lighthouse** a été développé pour la détection de l'aérobiocontamination dans les environnements critiques tels que les salles blanches, les process agroalimentaires, l'industrie pharmaceutique, les systèmes de conditionnement d'air.

L'ActiveCount 100 détecte, quantifie et conditionne les microorganismes pour la qualification de laboratoires. **L'ActiveCount 100** est l'instrument qui vous permet d'identifier les sources de contamination et de déterminer l'efficacité d'une action corrective. Conforme à la norme ISO 14698

L'ActiveCount 100 est disponible avec une tête de prélèvement autoclavable en inox ou en aluminium anodisé utilisable avec les boite de Pétri de diamètre 90mm.

A l'aide d'un détenteur (en option), **l'ActiveCount 100** peut être utilisé pour contrôler l'aérobiocontamination dans les gaz comprimés

L'ActiveCount 100 est équipé d'une compensation automatique du débit à l'aide d'un débitmètre massique

ActiveCount 100H contient toutes les fonctionnalités de l'ActiveCount 100 avec en plus un filtre HEPA en sortie du biocollecteur. Le volume d'air échantillonné est filtré afin d'éviter toute aéro-contamination.

Le socle sur lequel est posé la boite de pétri est autoclavable.

ActiveCount 100

Léger, ergonomique

Batterie rechargeable

Tête de prélèvement amovible et stérilisable

Ecran tactile couleur (8,5cm), interface intuitive

Débitmètre massique

ActiveCount 100H

Filtre absolu en sortie

Socle boite de pétrie autoclavable

GOMETROLOGIE
16 rue Paul Séjourné - 94000 CRETEIL
Tel : 01 43 77 28 07 - Fax : 01 49 56 01 48 - contact@gometrologie.com - www.gometrologie.com

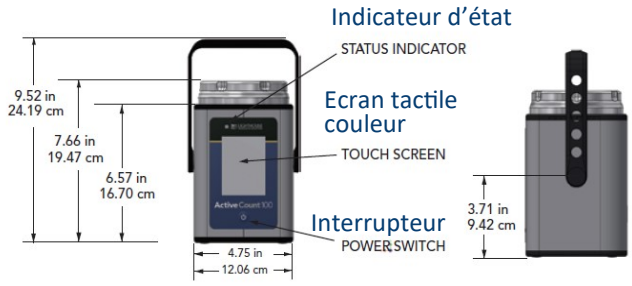

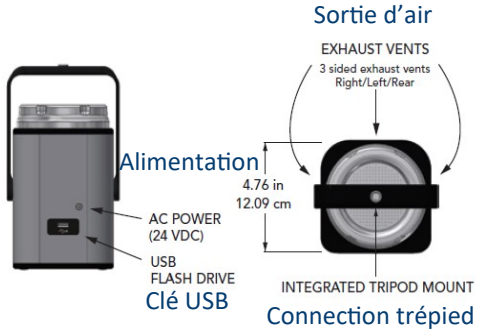

Tête de prélèvement	Stérilisable, en Aluminium anodisé ou Inox 316 90 min
Volume d'échantillon	Programmable de 1 à 1000 litres, 8 volumes programmables, 50 utilisateurs, 400 points de mesures programmables
Programmation	Manuelle, départ retardé, cycles de mesures Affichage écran couleur, données disponibles sur clé USB
Débit préréglés	100L/min contrôlé par débitmètre massique
Alimentation	9,6 Volts DC ; 100-240 VAC (Chargeur de batterie)
Durée de vie de la batterie	6/7 heures à 100 l/min en prélèvement continu, indicateur d'état de la batterie
Poids	1,9 kg
Taille	Hauteur 19,4 cm Largeur 12,0 cm Profondeur 12,0 cm

GOMETROLOGIE est le représentant officiel de la marque LIGHTHOUSE en France

GOMETROLOGIE
16 rue Paul Séjourné - 94000 CRETEIL
Tel : 01 43 77 28 07 - Fax : 01 49 56 01 48 - contact@gometrologie.com - www.gometrologie.com